

新登場!

小型・高性能・大容量プラント

全自動バッチャープラント

KMP(A)-VM1800W-39A

- 能力=40m³/h(水:セメント=1:1)
- 配合=水(ベントナイト)、混和剤、セメント
- 用途=連続壁工法、地盤改良、その他各種注入工事



計量、ミキシングのコントロールにタッチパネル方式を採用。これにより設定操作が楽に行え、しかも高性能ながらシンプルかつ軽量設計ですので設置が簡単で、作業時間も短縮出来ます。


タッチパネル式だからラクラク設定!

計量データ設定 A配合のセメント投入量を設定します。						A配合		バッチ数	
項目	計量値	落差補正	計量値	落差補正	計量値	落差補正	水	セメント	e / 15
バッチ数	15	1	0	0	0	0	387	0	7年 10月 15日 15時 30分
水 比重 1.00 [kg]	716	56	760	54	0	0	0	0	
バッチ待ち時間 [分]	0	0	0	0	0	0	0	0	
バッチ待ち時間 [分]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	
セメント [kg]	893	48	760	55	0	1234	0	0	
容量合計 [kg]	999.4	1001.2	0.0						


項目	設定 [分]	項目	設定 [分]
バッチ待ち時間	5	3分-空重量	70
混和剤待ち時間	5	水充填待ち	700
セメント待ち時間	15	水+土1回重量	80
バッチ待ち時間	3	バッチ待ち中	20
放し時間	20	3分-指待ち重量	0.0
水計量時間	120	バッチ待ち中	100
バッチ計量時間	120	水充填完了	5.0
混和剤計量時間	120	バッチ計量完了	3.5
セメント計量時間	180	バッチ待ち完了	3.5
バッチ待ち時間	3	バッチ待ち完了	5.0

(設定画面・配合) (運転画面) (設定画面・制御)

■プラント構成図

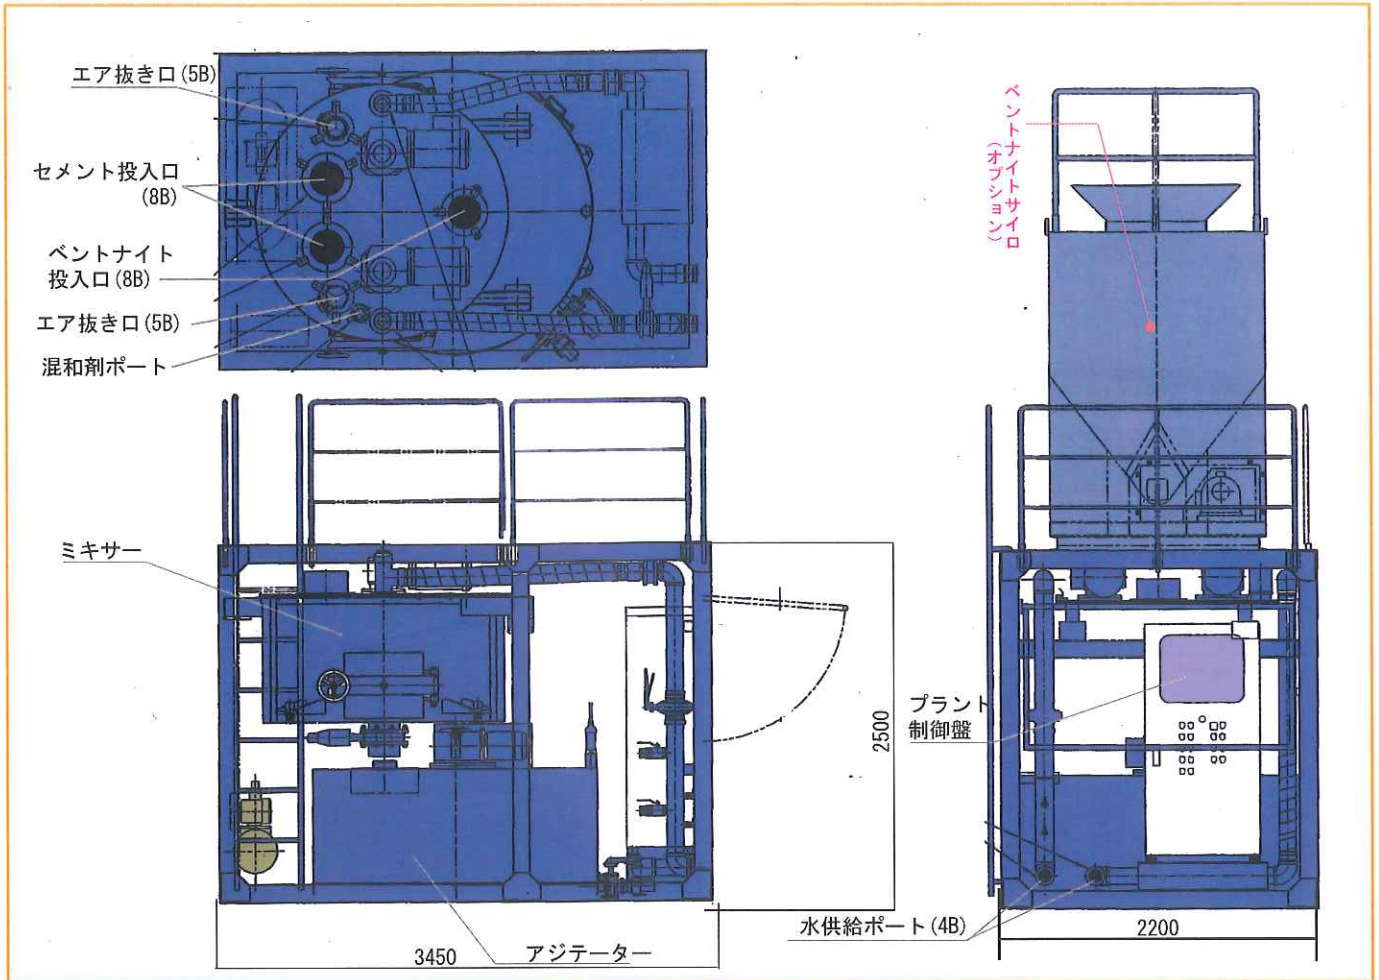

■プラント系統図

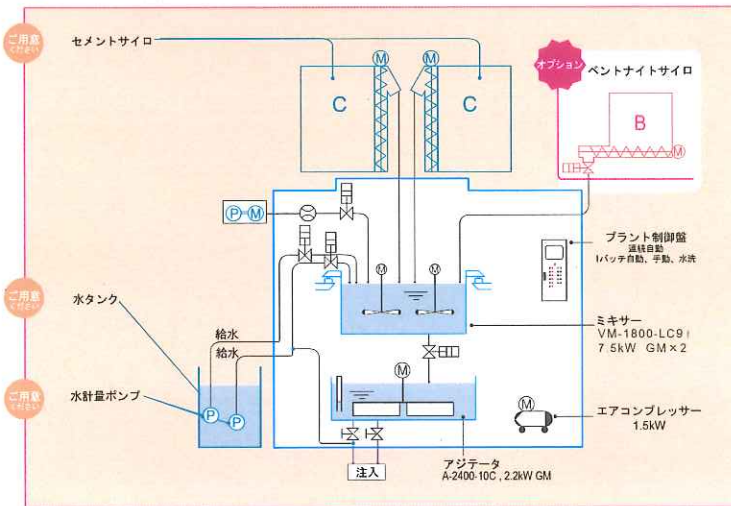

■仕様

型式		KMP(A)-VM1800W-39A	
配合材料	水(ベントナイト)、混和剤、セメント		
能力	m ³ /h	40	
ミキサー	型式	VM1800W-LC9	
	攪拌容量・%	1,000	
アジテーター	型式	A-2400-10C	
	攪拌容量・%	2,000	
セメントサイロ	客先準備品 40t/h x 2		
セメントカットゲート	オプション(10B)		
ベントナイトサイロ	オプション(5t/h)		
水タンク	客先準備品		
本体寸法	mm	L 3,450 W 2,200 H 2,500	
質量	kg	4,100	

KOKEN[®] 鉦研工業株式会社

本社 〒171-8572 東京都豊島区高田2丁目17番22号 TEL(03)6907-7888(大代表) FAX(03)6907-7527
<http://www.koken-boring.co.jp>

北海道支店
 TEL(011)561-4961 FAX(011)551-6330
 東北支店
 TEL(022)762-6075 FAX(022)257-2337
 首都圏事業部
 TEL(03)6907-7511 FAX(03)6907-7521
 北陸支店
 TEL(025)275-6877 FAX(025)273-8031

大阪支店
 TEL(06)6385-0350 FAX(06)6385-0353
 四国支店
 TEL(087)815-2780 FAX(087)815-2781
 広島支店
 TEL(082)830-2321 FAX(082)830-2322
 九州支店
 TEL(092)924-5001 FAX(092)925-3270

厚木工場
 TEL(046)285-1331 FAX(046)285-1368
 諏訪工場
 TEL(0266)79-6011 FAX(0266)79-6413

ミュージアム鉦研「地球の宝宝箱」
 TEL(0263)51-8111 FAX(0263)51-8113