

# 全自動プラント



KMP-PM1800



KMP-VM1500





KMP-VM1800



全自動プラント

# ◆全自動プラント主要仕様



## ●TMP-1500APK

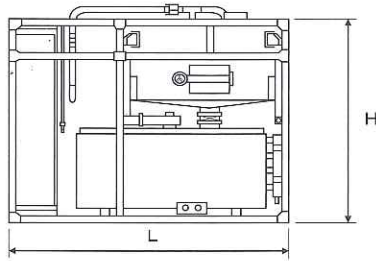

## ●KMP(A)-PM1800 ・ KMP(A)-VM1500

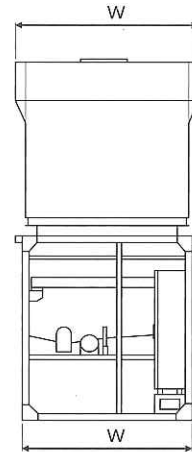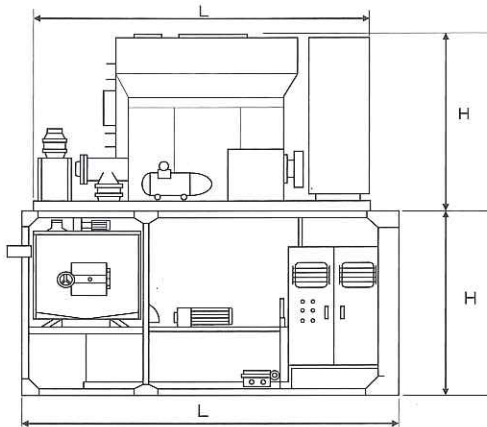

## ●KMP(A)-VM1800

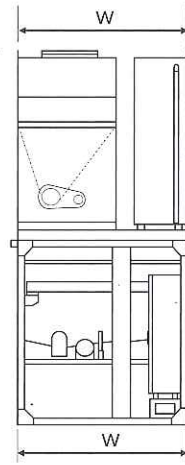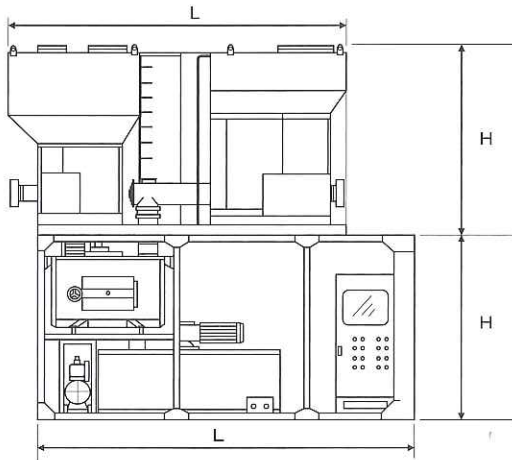

### 【全自動ミキシングプラント仕様】

型式	項目(単位)	KMP(A)-PM1800-9	KMP(A)-VM1500	TMP-1500-APK	KMP-VM1800(A)
メーカー		鉦研工業	鉦研工業	トーメック	鉦研工業
プラント能力	m <sup>3</sup> /h	20	24	24	40
ミキサー	攪拌容量(L)	1000~1200	1000	1500	800~1000
	駆動	ベルト式	ギヤードモーター式	水中ミキサー	ギヤードモーター式
アジテーター	攪拌容量(L)	1200	2000	2300	2000
セメントサイロ	投入能力(t/h)	別置きサイロによる	別置きサイロによる	別置きサイロによる	110
	容量(m <sup>3</sup> )				3.2
ペントナイトサイロ	投入能力(t/h)	5	5	*	10
	容量(m <sup>3</sup> )	4	4	*	2.5
水タンク	容量(L)	3200	3500	*	2500
計量方式		ロードセル式	ロードセル式	ロードセル式	ロードセル式
グラウトポンプ	型式	MGW-25FV	*	*	MGW-30FV
	理論吐出量(L/min)	40~225×2ライン	*	*	140~410×2ライン
寸法 L×W×H (mm)	ミキシングユニット部	5500×2200×2400	4500×2200×2400	2900×2000×2450	5520×2200×2500
	サイロユニット部	4000×2400×2400	4000×2400×2400		3950×2200×2450
重量 (Kg)	ミキシングユニット部	6500	4800	3100	6500
	サイロユニット部	2500	2700		3750