


# オーガースクリュー・ヘッド 関連機材



オーガーヘッド



オーガースクリュー

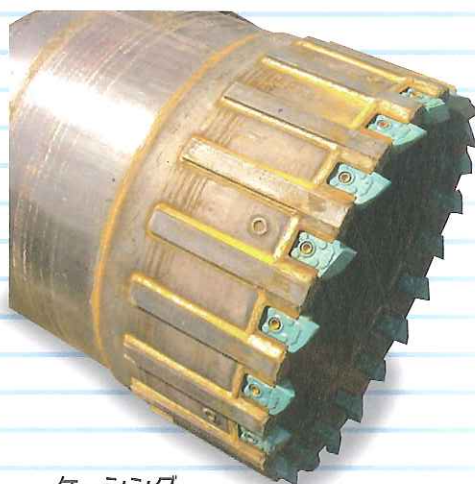

ケーシング

オーガースクリュー・ヘッド関連機材

## ◆オーガースクリュー・ヘッド関連機材

### ●スクリュー標準質量

| 外径mm | ジョイント型式 |          |          |
|------|---------|----------|----------|
|      | SP6-60H | SP6-120H | SP6-200S |
| 350  | 3m      | 345      | —        |
|      | 5m      | 540      | —        |
| 400  | 3m      | 385      | —        |
|      | 5m      | 600      | —        |
| 500  | 3m      | 420      | 610      |
|      | 5m      | 655      | 895      |
| 600  | 3m      | 500      | 690      |
|      | 5m      | 790      | 1030     |
| 700  | 3m      | —        | 755      |
|      | 5m      | —        | 1135     |
| 800  | 3m      | —        | 855      |
|      | 5m      | —        | 1300     |
| 900  | 3m      | —        | —        |
|      | 5m      | —        | —        |
| 1000 | 3m      | —        | —        |
|      | 5m      | —        | —        |
| 1100 | 3m      | —        | —        |
|      | 5m      | —        | —        |
| 1200 | 3m      | —        | —        |
|      | 5m      | —        | —        |

### ●ヘッド標準質量

| 外径mm | ジョイント型式 |          |          |
|------|---------|----------|----------|
|      | SP6-60H | SP6-120H | SP6-200S |
| 350  | B型      | 135      | —        |
|      | BE型     | —        | —        |
| 400  | B型      | 155      | —        |
|      | BE型     | —        | —        |
| 500  | B型      | 195      | 285      |
|      | BE型     | —        | 305      |
| 600  | B型      | 230      | 330      |
|      | BE型     | —        | 360      |
| 700  | B型      | —        | 385      |
|      | BE型     | —        | 425      |
| 800  | B型      | —        | 445      |
|      | BE型     | —        | 500      |
| 900  | B型      | —        | —        |
|      | BE型     | —        | —        |
| 1000 | B型      | —        | —        |
|      | BE型     | —        | —        |
| 1100 | B型      | —        | —        |
|      | BE型     | —        | —        |
| 1200 | B型      | —        | —        |
|      | BE型     | —        | —        |

### ●3軸攪拌スクリュー

| 攪拌スクリュー径mm  | ジョイント型式       | 全長m      |
|-------------|---------------|----------|
| φ 550～φ 600 | SP6-120H/80M  | 6.75～8.0 |
| φ 850～φ 900 | SP6-120H/120M | 6.75～8.0 |

※連結軸受け&メタルカラーは販売にてお取り扱いしております。

### ●3軸攪拌ヘッド

| ヘッド径mm      | ジョイント型式       | 全長m      |
|-------------|---------------|----------|
| φ 550～φ 600 | SP6-120H/80M  | 0.75     |
| φ 850～φ 900 | SP6-120H/120M | 0.75～1.0 |

### ●地盤改良ロッド各種

| ジョイント型式  | ロッド径mm  | 全長m      |
|----------|---------|----------|
| SP6-80M  | φ 216.3 | 1.0～10.0 |
| SP6-120M | φ 267.4 | 1.0～10.0 |

### ●振止各種

| 種類        | スクリュー(軸)径mm  | 掘削芯mm        |
|-----------|--------------|--------------|
| 1軸(スクリュー) | φ 400～φ 600  | 655/775      |
|           | φ 700～φ 1100 | 655/800/1000 |
| 2軸(CDM)   | φ 216.3      | 655/800/1000 |
|           | φ 267.4      | 655/800/1000 |
| 3軸(SMW)   | SMW φ 550用   | 775/890      |
|           | SMW φ 850用   | 900/920      |

### ●異形アダプター各種

| ジョイント型式           | 適用    |       |
|-------------------|-------|-------|
| SP6-40H⇔SP6-60H   | オス-メス | メス-オス |
| SP6-60H⇔SP6-120H  | オス-メス | メス-オス |
| SP6-120H⇔SP6-120M | オス-メス | メス-オス |
| SP6-80M⇔SP6-120M  | オス-メス | メス-オス |
| SP6-120H⇔SP6-200S | オス-メス | メス-オス |

### ●ロックオーガケーシング各種

| クラウン径mm      | 主パイプ径mm      | 全長m      |
|--------------|--------------|----------|
| φ 650～φ 1200 | φ 600～φ 1100 | 8.0～20.0 |

※ 上記以外の機材も多数取り揃えております。営業担当までお問い合わせ下さい。

～修理・製作・販売 あらゆるニーズにお応えします。～